

LR6 アルカリ乾電池

簡明な仕様書


1 基本仕様

公称容量(周囲温度+20℃で、43Ω負荷で、0.9V 終止電圧まで)	2100mAh	
公称電圧	1.5V	
開路電圧	最初	1.55Vまたはそれ以上
	12か月後	1.50Vまたはそれ以上
閉路電圧	最初	1.50Vまたはそれ以上
	12か月後	1.48V またはそれ以上
短絡電流 (A)	最初	7A またはそれ以上
	12か月後	5A またはそれ以上
質量	23g	

2 放電容量 (20±2 C, RH:45%-75%)

負荷	1.8	3.9	10	10	43
放電モード	15S/min, 24h/day	1h/d	24h/d	1h/d	4h/d
終止電圧	0.9V	0.8V	0.9V	0.9V	0.9V
初期	550サイクル以上	5.5h以上	17.5h以上	16.5h以上	70h以上

3 寸法

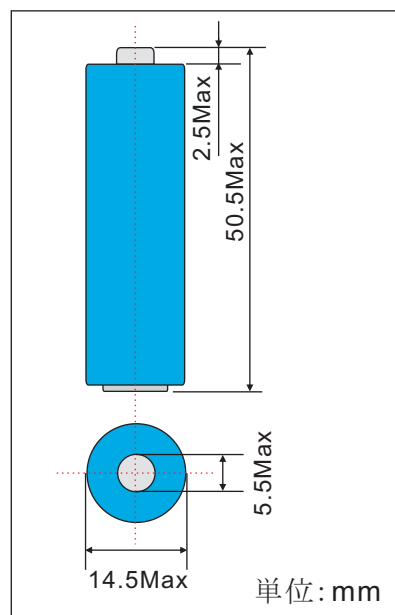

MERCURY FREE LR6

注: 本書に記載の数値は情報提供だけ、未来の性能の意味や解釈を保証しません。